




## OPTISK FOTOCCELLER TIL KANTLISTE TSS10 OG RSS10

**Optiske fotoceller til alle industrielle porte.** Kan også bruges til trådløs overførsel af kantlistesignal med en strømforsyning på 3,6-15 VDC. Automatisk rækkevidde og signalstyrke justering med en indbygget  $\mu$ Processor.

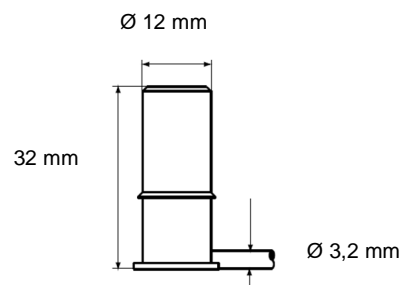


### RELATEREDE PRODUKTER



Samleboks 40x136x56 mm



5 leder spiral kabel med vinkelbeslag og kabelforskruning



Styring til trådløs overførsel af kantlistesignal.

## SPECIFIKATIONER OG TILSLUTNINGER

Type	TSS10 CF12 C6.5	RSS10 CF12 C1
Spænding	3,6-15 VDC	3,6-15 VDC
Strømføbrug	5 mA, typ. 2 mA	1 mA
Rækkevidde	Selvjusterende op til 12 m	12 meter with TSS10
Reaktionstid	•	Max 1 ms
Frekvens	•	520 Hz +- 20 Hz (TSS controlled)
Udgang	•	PNP NC
Polaritetsbeskyttelse	Yes	Yes
Test input	Yes	•
Light følsomhed		50.000 lux
Hysteres		< 5%
Optisk vinkel	+/- 5°	+/- 40°
Temperatur	-20 ... +60°C	-20 ... +60°C
Vibration	10-55 Hz 1,5 mm pp	10-55 Hz 1,5 mm pp
Hus	Polycarbonat	Polycarbonat
Shok	30 G	30 G
Tætningsgrad	IP 67	IP 67
Kabel	3*0,14 mm <sup>2</sup> halogen fri	3*0,14 mm <sup>2</sup> halogen fri
Kabellængde	6.5 m	1 m
Dimensioner	Ø12 L32 mm	Ø12 L32 mm
Vægt	0,1 kg	0,04 kg

